


Новые, надежные выключатели от бренда, которому Вы можете доверять

Новая линейка продукции Easy9 станет надежной опорой Вашего электротехнического бизнеса, помогая быть более эффективным с помощью:

- > Высокой надежности по приемлемой цене
- > Эргономичности и простоте в применении
- > Доступности в любое время и в любом месте

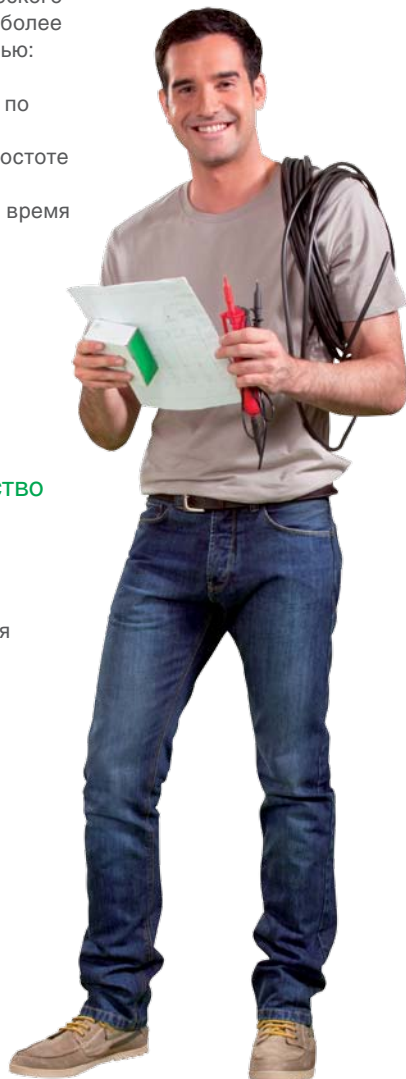

Проверенное качество и отличная цена

Вы не найдете более надежной и доступной защиты, чем Easy9. И теперь можно гордиться тем, что Ваши клиенты заслужено получают расширенный уровень безопасности.

«Моим клиентам требуются надежные услуги, поэтому я выбираю для них только продукцию лучшего качества»

То, что Вы ожидаете от электроустановки

Каталог Easy9



Список Партнеров Schneider Electric
см. на сайте www.schneider-electric.com/ua

Поскольку стандарты, спецификации и схемы могут меняться со временем, пожалуйста, запрашивайте подтверждение информации, приведенной в настоящем документе.

Служба поддержки 0 800 601 722

(бесплатно по всей Украине со стационарных номеров)

ua.ccc@schneider-electric.com


www.schneider-electric.com/ua

UAM-BRA4-EASY9-15
02/2015

Модульное оборудование низкого напряжения на токи до 63А

Easy9

Выгодное качество

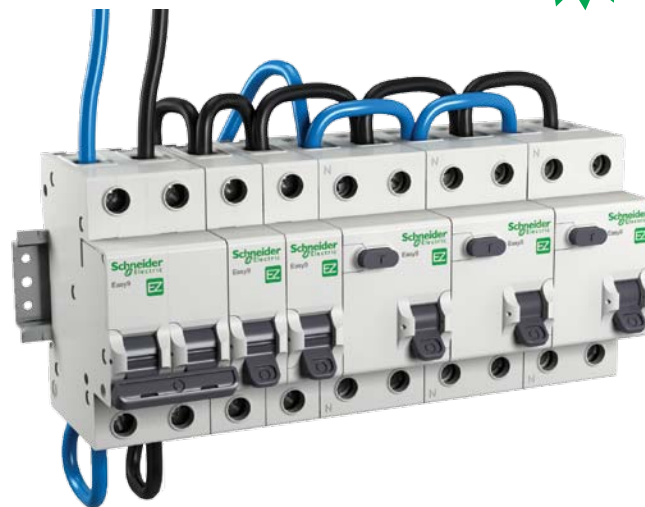

Schneider
Electric

Полная линейка модульного оборудования

Обеспечьте безопасное и надежное электроснабжение Вашим заказчикам



Щиты пластиковые

Белая дверца Прозрачная дверца



		Белая дверца	Прозрачная дверца
Встраиваемый	8	EZ9E108P2F	EZ9E108S2F
	12	EZ9E112P2F	EZ9E112S2F
	18	EZ9E118P2F	EZ9E118S2F
	24	EZ9E212P2F	EZ9E212S2F
	36	EZ9E312P2F	EZ9E312S2F
Навесной	8	EZ9E108P2S	EZ9E108S2S
	12	EZ9E112P2S	EZ9E112S2S
	18	EZ9E118P2S	EZ9E118S2S
	24	EZ9E212P2S	EZ9E212S2S
	36	EZ9E312P2S	EZ9E312S2S

Автоматические выключатели

Характеристика срабатывания "C"

Номинальный ток (In) 1 полюс 2 полюса 3 полюса

Номинальный ток (In)	1 полюс	2 полюса	3 полюса
6 A	EZ9F34106	EZ9F34206	EZ9F34306
10 A	EZ9F34110	EZ9F34210	EZ9F34310
16 A	EZ9F34116	EZ9F34216	EZ9F34316
20 A	EZ9F34120	EZ9F34220	EZ9F34320
25 A	EZ9F34125	EZ9F34225	EZ9F34325
32 A	EZ9F34132	EZ9F34232	EZ9F34332
40 A	EZ9F34140	EZ9F34240	EZ9F34340
50 A	EZ9F34150	EZ9F34250	EZ9F34350
63 A	EZ9F34163	EZ9F34263	EZ9F34363
Кол-во модулей (Ш=18 мм)	1	2	3

Дифференциальные автоматические выключатели

Характеристика срабатывания "C"



Номинальный ток (In)	30 mA
10 A	EZ9D34610
16 A	EZ9D34616
20 A	EZ9D34620
25 A	EZ9D34625
32 A	EZ9D34632
Кол-во модулей (Ш=18 мм)	2

Дифференциальные выключатели нагрузки (УЗО)

Номинальный ток (In)	30 mA	100 mA	300 mA
2 полюса, тип AC			
25 A	EZ9R34225	-	-
40 A	EZ9R34240	EZ9R54240	EZ9R64240
63 A	EZ9R34263	EZ9R54263	EZ9R64263
Кол-во модулей (Ш=18 мм)	2		
2 полюса, тип A			
40 A	-	EZ9R74240*	EZ9R84240*
63 A	-	EZ9R74263*	EZ9R84263*
Кол-во модулей (Ш=18 мм)	2		
3 полюса + нейтраль, тип AC			
25 A	EZ9R34425	-	-
40 A	EZ9R34440	EZ9R54440	EZ9R64440
63 A	EZ9R34463	-	EZ9R64463
Кол-во модулей (Ш=18 мм)	4		

* Расширенная защита бытовых приборов от перегорания при повышенном напряжении сети >280 В